


OKS 2200

Защита от коррозии на водной основе, без ЛОВ

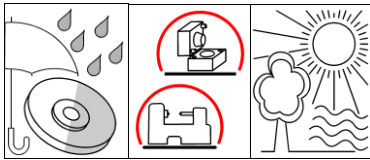

Описание

OKS 2200 – это временная, удаляемая защита от коррозии для всех чистых металлических поверхностей, для длительной транспортировки и хранения при таких влияниях окружающей среды, как влажность, солесодержащая атмосфера, температурные колебания или промышленная атмосфера.

Области применения

- Защита от коррозии металлических заготовок и запчастей во время транспортировки и хранения.
- Промежуточное хранение форм, машин и инструментов для производства и технического обслуживания.

Главные области применения

- Литьевое формование
- Обработка металлов
- Производственные предприятия

Преимущества и польза

- Экологичный продукт без ЛОВ на водной основе
- Благоприятен для рабочего места и не вредит здоровью, т.к. при обработке не возникают эмиссии (пары) улетучивающихся органических соединений
- Возможна настройка толщины слоя для оптимальной защиты от коррозии благодаря разведению в воде
- При покрытии деталей массового производства возможен подогрев деталей для быстрой сушки
- Прочная, сухая восковая пленка
- Легко удаляется горячей водой и очистителем на водной основе, например, OKS 2650
- Хорошая адгезия на металлических поверхностях
- Нейтральность по отношению к большинству пластмасс и лаков

Указания по применению

Нанесение на обезжиренные поверхности с металлическим блеском. Для быстрой сушки мелкие детали можно подогреть до макс. 100°C. Сушка может быть ускорена с помощью горячего воздуха. Время высыхания в соответствии со следующими техническими параметрами. Нанесение равномерной тонкой пленки достигается предпочтительно путем погружения, распыления, а в некоторых случаях даже с помощью кисти. Защищать упаковку от мороза. Перед применением хорошо размешать/встряхнуть.

При возникновении дополнительных вопросов наш отдел прикладного оборудования всегда в Вашем распоряжении.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

OKS 2200

Защита от коррозии на водной основе, без ЛОВ

Технические параметры

	Норма	Условия	Единица измерения	Значение
Твердые смазочные вещества				
Вид				Синтетический воск
Растворитель				
Вид				Вода
Присадки				
Вид				Защита от коррозии
Слой пленки				
Оптимальная толщина слоя			мкм	> 30
Температура обработки			°С	мин. 5, макс. 60
Время сушки		20°С	мин	60
Время сушки		50°С	мин	30
Время сушки		100°С	мин	5
Покрытие поверхности			м ² /л	6
Прикладные параметры				
Плотность	DIN 51 757	20°С	г/мл	0,963
Цвет				Светлый цвет
Рабочие температуры				
Нижняя рабочая температура			°С	-40
Верхняя рабочая температура			°С	70
Максимальная рабочая температура		Диапазон плавления воск	°С	100
Испытание защиты от коррозии				
Испытание распылением соляного тумана	DIN EN ISO 9227	> 30 мкм	ч	>1000

Поставляемая упаковка

- Бутылка 1 л
- Канистра 5 л
- Канистра 25 л

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 523 и 556

Факс: +49 (0) 8142 3051 - 923 и 956

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



a brand of

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара и, если дальнейшее улучшение не принесло результаты, возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промышленных пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com